



TRINCIATRICE REVERSIBILE

REVERSIBLE FLAIL MOWER

BROYEUR REVERSIBLE

**DelMorino**  
FARM & GARDEN EQUIPMENT



## FLIPPER

HP

15-70



80 cm - 106 cm - 132 cm

158 cm - 186 cm - 214 cm



Green ideas



Ethics






Partnership





Impact



-  **TRINCIATRICE REVERSIBILE**  
Design e praticità di utilizzo ne hanno determinato l'enorme successo. Applicabile a trattori di medie dimensioni fino a 70 CV.
-  **REVERSIBLE FLAIL MOWER**  
It is one of the best selling models thanks to its design and practicality. It is suitable for tractors up to 70 HP.
-  **BROYEUR REVERSIBLE**  
Cette machine est un des modèles le plus vendu grâce au design et à la praticité de son utilisation. Elle peut être appliquée aux tracteurs de moyennes dimensions jusqu'à 70 ch.


-  **STANDARD**
  - attacco a 3 punti 1° e 2° categoria reversibile
  - riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera e albero passante
  - trasmissione a 3 cinghie con tenditore a vite registrabile
  - rotore con coltelli o mazze
  - rullo posteriore regolabile
  - slitte regolabili
  - predisposto per montaggio kit spostamento laterale
  - cardano standard 4° categoria

-  **STANDARD**
  - 3 point hitch, category 1 and 2, reversible
  - cast iron gearbox 540 rpm with free wheel and pass through shaft
  - standard 3 belt drive with screw adjustable tensioner
  - rotor with blades or hammers
  - adjustable rear roller
  - adjustable skids
  - mounting points for side shift
  - universal pto shaft category 4


-  **STANDARD**
  - attelage à 3 points catégorie 1 et 2, réversible
  - boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre et arbre passant
  - transmission par 3 courroies ventilées avec tendeur à vis réglable
  - rotor avec couteaux ou marteaux
  - rouleau arrière réglable
  - patins réglables
  - prédisposé pour kit de montage déplacement latéral
  - cardan standard catégorie 4

 rotore coltelli o mazze

 spostamento idraulico

 spostamento a vite

 kit PDF 1000 o 2000 g/min


 blades or hammers rotor

 hydraulic side shift

 screw side shift

 kit PTO 1000 or 2000 rpm

 rotor couteaux ou marteaux

 déport hydraulique

 déport par vis

 kit PDF 1000 ou 2000 t/min










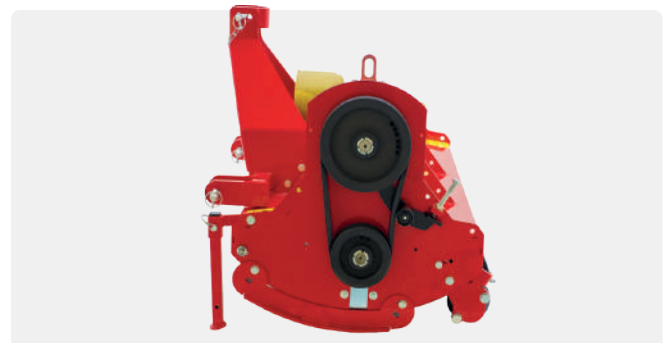



- PUNTI DI FORZA:**
- reversibile
  - robusto ed elastico
  - 3 cinghie sovradimensionate
  - componenti ISO standard




- STRENGTHS:**
- reversible
  - strong and flexible
  - 3 oversized belts
  - standard ISO components




- POINTS FORTS:**
- réversible
  - solide et élastique
  - 3 courroies surdimensionnées
  - composants ISO standard




TYPE	MODEL	HP										
			cm	in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
FLIPPER 80	15 - 70	80	32"	100	40"	3-10	1-4	24	12	176	388	
FLIPPER 106	15 - 70	106	42"	130	52"	3-10	1-4	32	16	200	441	
FLIPPER 132	15 - 70	132	50"	155	62"	3-10	1-4	40	20	255	562	
FLIPPER 158	15 - 70	158	62"	180	72"	3-10	1-4	48	24	288	635	
FLIPPER 186	15 - 70	186	72"	205	82"	3-10	1-4	56	28	324	714	
FLIPPER 214	15 - 70	214	85"	230	92"	3-10	1-4	64	32	438	966	












-  Riduttore in ghisa con dispositivo di ruota libera e albero passante
-  Cast iron gearbox with free wheel device and pass through shaft
-  Boîtier en font avec dispositif de roue libre et arbre traversant

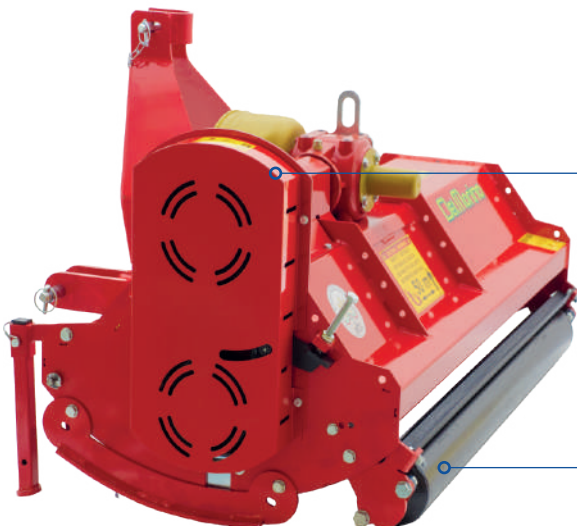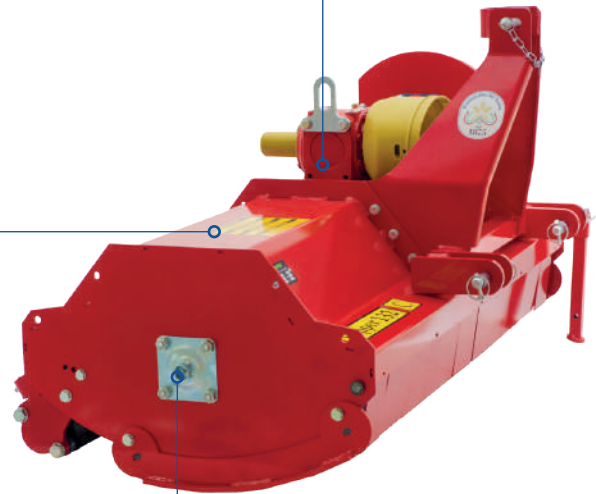-  Telaio reversibile
-  Reversible frame
-  Cadre réversible

-  Ingrassatore per supporto rotore
-  Greaser for rotor support
-  Graisseur pour le support du rotor



- Trasmissione a 4 cinghie con tenditore a vite 
- Four belts transmission with screw tensioner 
- Entraînement à 4 courroies avec tendeur à vis 

- Rullo posteriore regolabile in 3 posizioni 
- Rear roller adjustable in 3 positions 
- Rouleau arrière réglable en 3 positions 